

Кому:

Дата: 6 июня 2018

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+7 963 234 69 24

г. Москва

Заголовок проекта: Система видеонаблюдения. Hikvision

Описание проекта: Оборудование жилого дома системой видеонаблюдения на оборудовании Hikvision. 2 камеры ориентированы на детскую площадку, 2 на парковку, 7 у подъездов, 7 внутри подъездов и 12 по периметру.









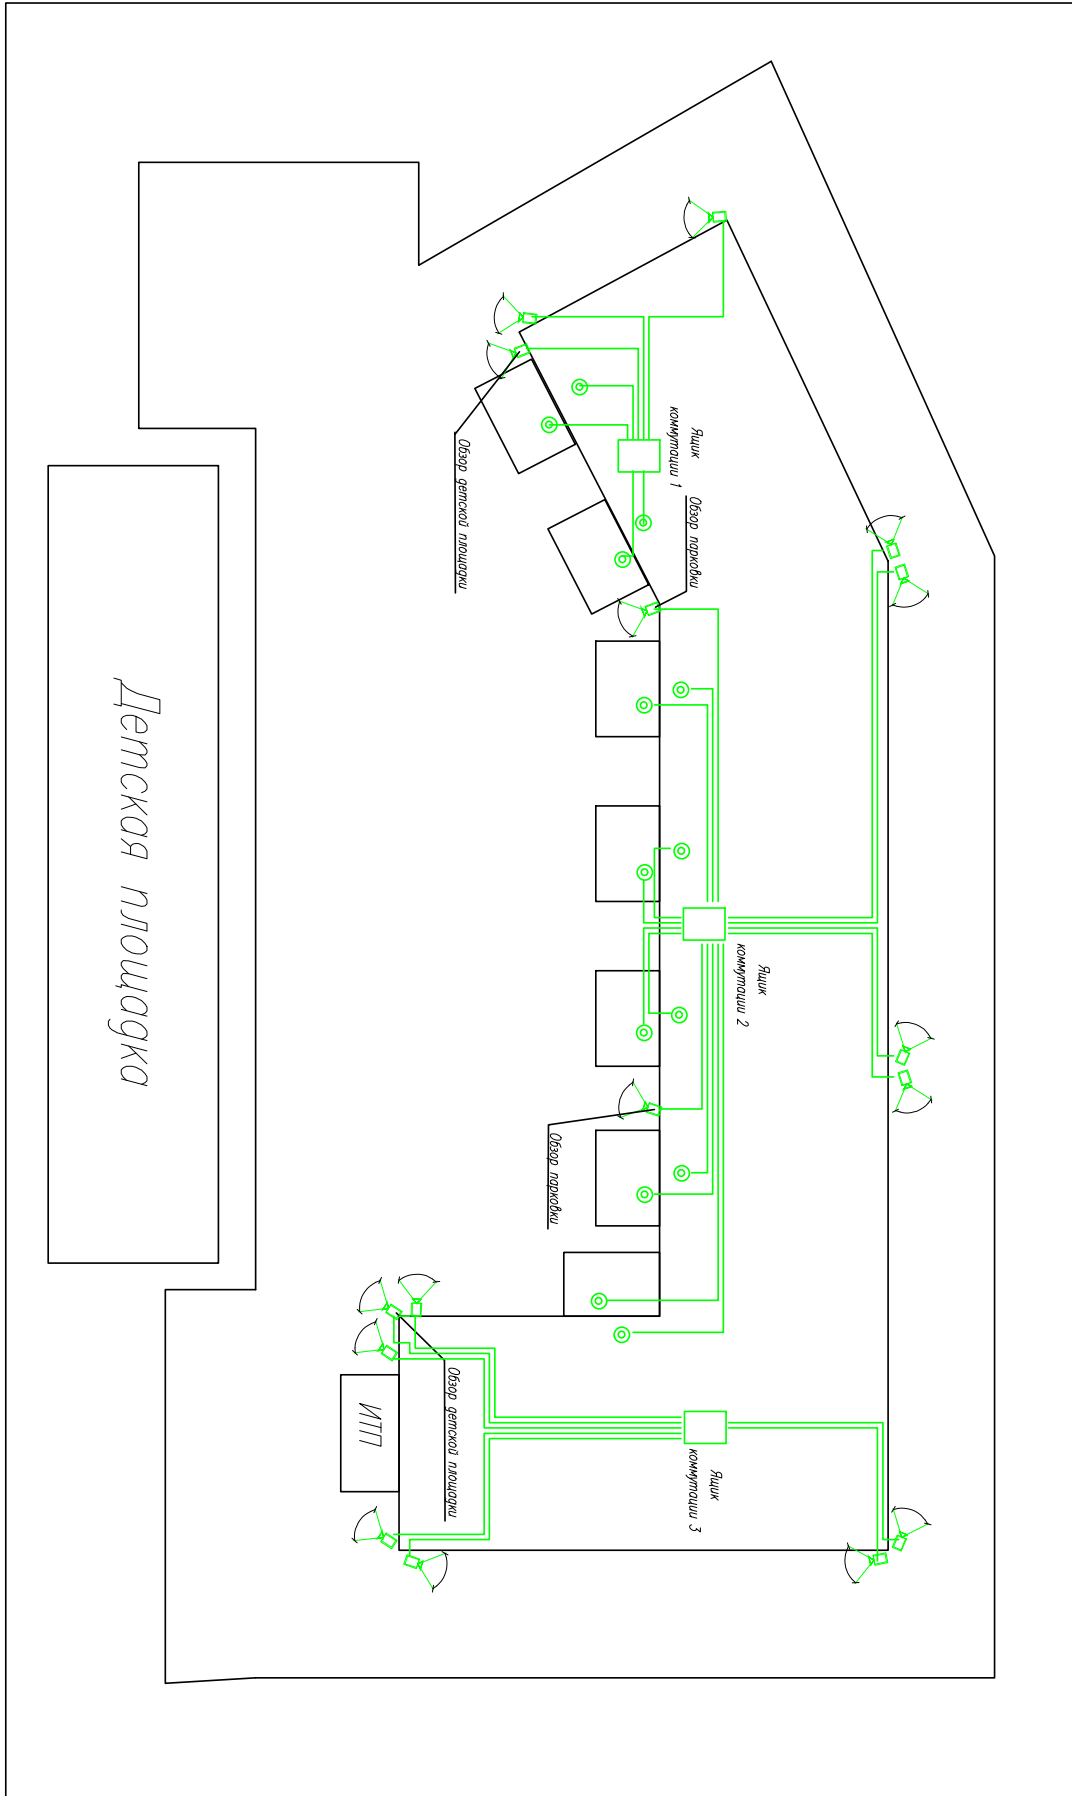
Фото	Наименование	Артикул	Производитель	Кол-во	Единица	Цена за единицу	Сумма
Оборудование							
	1/3" CMOS-матрица с чувствительностью 0.01 Люкс при F1.2, максимальным разрешением 1.3 Мп (960р) и частотой трансляции видеопотока 25 Fps.	DS-I128	HiWatch	7	Шт		
	1/2.8" CMOS-матрица со светочувствительностью 0.01 Люкс при F1.2, максимальным разрешением 1920x1080 (FullHD) и скоростью трансляции основного потока 25 Fps.	DS-I208	HiWatch	7	Шт		
	1/2.8" CMOS-сенсора с чувствительностью 0.01 Люкс при F1.2, максимальным разрешением 1920x1080 и скоростью трансляции основного потока 25 Fps.	DS-I206	HiWatch	12	Шт		
	1/3" CMOS-сенсора с чувствительностью 0.01 Люкс при F1.2 (0 Люкс с ИК), максимальным разрешением 2688x1520 (4Мп) и частотой трансляции видеопотока – 20 Fps, начиная с 1920x1080 и ниже – реалтайм (25 Fps).	DS-2CD2T4 2WD-I8	Hikvision	4	Шт		
	IP-видеорегистратор, Подключение до 32 сетевых видеокамер (с поддержкой их Smart функций) с разрешением до 8Мп. Суммарный битрейт – 246 Мбит/с.	DS-7732NI-K4	Hikvision	1	Шт		
	Коммутатор PoE 8x10/100/1000 PoE (53W), 2xSFP, Smart	TL-SG2210P	TP-LINK	2	Шт		
	Коммутатор PoE 24x10/100 PoE+ (180W), 4xSFP, Smart	T1500-28P CT	TP-LINK	1	Шт		
	6TB SATA 6Gb/s 3.5" WD Purple DV IntelliPower 64MB 24x7 Bulk	WD60PURX	Western Digital	3	Шт		

Фото	Наименование	Артикул	Производитель	Кол-во	Единица	Цена за единицу	Сумма
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая без протяжки, 50м, цвет серый	9092050	DKC	600	М		
	Шкаф настенный 19, 12U телекоммуникационный 600x450x635mm (ШxГxB) дверь металл, цвет черный (RAL 9004)	SH-05F-12 U60/45m-BK	Cabeus	1	Шт		
	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер 500 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)	R5ST0542	DKC	2	Шт		
	ВВГнг(А)-LS 3x1.5пл TPTC		Элпрокабель	100	М		
	Выключатель автоматический двухполюсный 6А	A9F79206	Schneider Electric	3	Шт		
	Розетка электрическая на DIN рейку с заземлением, 16А (белая)	MRD10-16	IEK	4	Шт		
	Бесперебойный источник питания 12 В, 6 А. Пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм. Внешний АКБ от 7 Ач. Защита от КЗ в нагрузке, защита АКБ от глубокого разряда и переполусовки. Размер – 139x89x65 мм		SKAT	1	Шт		
	Бесперебойный источник питания 12 В, 3 А. Пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм. Внешний АКБ от 7 Ач. Размер – 139x89x65 мм		SKAT	2	Шт		
	Аккумулятор SF 12В/17 А/ч	АКБ SF 1217	Security Force	3	Шт		
	Монтажный комплект: крепеж, кронштейны, разъемы Rj-45, патч-корды.			1	Шт		

Фото	Наименование	Артикул	Производитель	Кол-во	Единица	Цена за единицу	Сумма
Работы							
	Проект системы						Бесплатно
	Прокладка кабеля FTP			1800	М		
	Монтаж гофротрубы			600	М		
	Установка камеры (высота до 3х метров)			26	Шт		
	Установка камеры (высота до 5ти метров)			4	Шт		
	Юстировка камеры			30	Шт		
	Установка телекоммуникационного шкафа			3	Шт		
	Установка видеорегистратора			1	Шт		
	Установка жесткого диска			4	Шт		
	Установка коммутатора			3	Шт		
	Установка бесперебойного источника питания			3	Шт		
	Пусконаладка системы						
	Подключение удаленного доступа (до 3 устройств)						
	Создание двух уровней учетных записей						
	Обучение пользователей (до 10 человек)						
				Итого за оборудование			₽ 0,00
				Итого за работы			₽ 0,00
				Итого			₽ 0,00

Схема системы видеонаблюдения




Обслуживание системы видеонаблюдения

Работы по обслуживанию системы состоят из:

- Профилактических работ:
 - 1) Проверка работоспособности системы
 - 2) Проверка пропускной способности сети, скорости обращения в облачный сервис
 - 3) Проверка работоспособности ПО, своевременное обновление прошивки
 - 4) Осмотр системы (кабельных линий, разъемы, крепления)
 - 5) Отчистка камер от загрязнений.
- Администрирования:
 - 1) Удаленное подключение для решения проблем
 - 2) Поддержка абонентов при подключении по инструкции.
 - 3) Удаленное копирование данных с регистратора при
- Консультации:
 - 1) Ответы на вопросы в работе системы.
- Устранение неполадок:
 - 1) Выезд в случае аварии системы

Из чего состоит обслуживание?

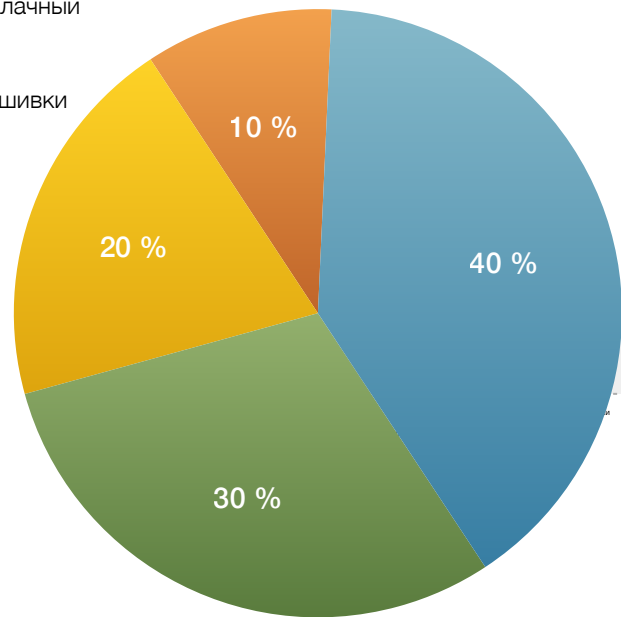

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Количество камер	Эконом	Стандарт	Премиум
Менее 4-х	2500	4000	5500
4-8 камер	3500	5000	7000
8-16 камер	5000	7000	9000
16-24 камеры	7500	10000	12500
Более 24 камер	9500	11500	14500